

Технический лист «Контролит СП»

«Контролит СП – особопрочный 3-х слойный рулонный материал на основе спанбонда, с проводящим компонентом выполненным на основе графеновых нанотрубок


| Основные параметры | Контролит СП |
|---|------------------------------|
| Длина рулона, м | 100 |
| Площадь материала в рулоне, м ² | 160 |
| Плотность г/м ² | 100±10 |
| Средняя разрывная нагрузка (не менее) 1/5 Н/см | по длине 200 по ширине 90 |
| Среднее удлинение при разрыве (не менее), % | по длине 55 по ширине 67 |
| Группа горючести | Г4 |
| Температурный диапазон, °С | от - 60 до + 90 |
| Воздухопроницаемость дм ³ /м ² *с | 380 |
| Удельное электрическое сопротивление, (не более) Ом*м | 1000 |



Уникальность

- ▶ Долговечный, более 40 лет
- ▶ Устойчивый к агрессивным щелочным средам
- ▶ Защищен от контрафакта
- ▶ Не наматывается на саморез при монтаже

Применение

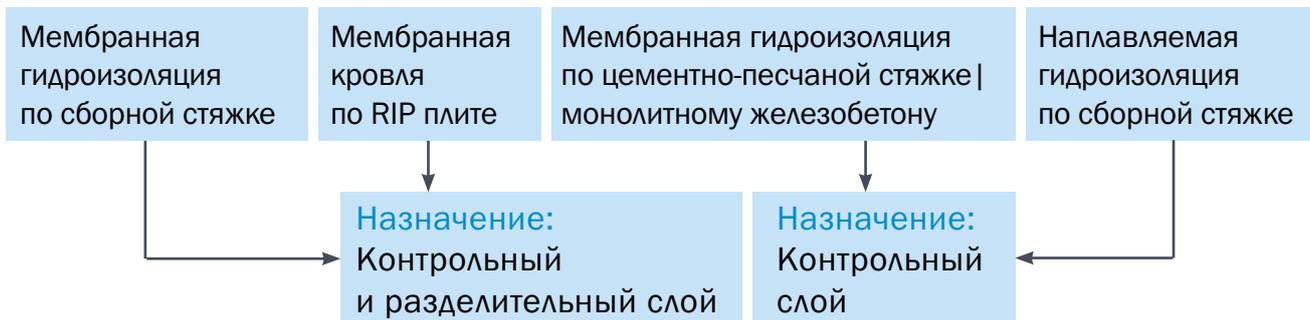

Документация

- Сертификат соответствия добровольный
- Сертификат соответствия пожарной безопасности
- Образец этикетки
- Сертификат качества
- Протокол испытаний
- Отказное письмо

